


SIMGOOT® molgoot

Type SIMGOOT®	Afwerking Toplaag	Afwerking Randen	Aftandaard houder	Aslasten	Wapening	Soort beton	Hijs - voorziening
Molgoot	mal glad	velling / rond	standaard	tot 20 Ton	constructieve of transportwapening	LVB	klem / haken

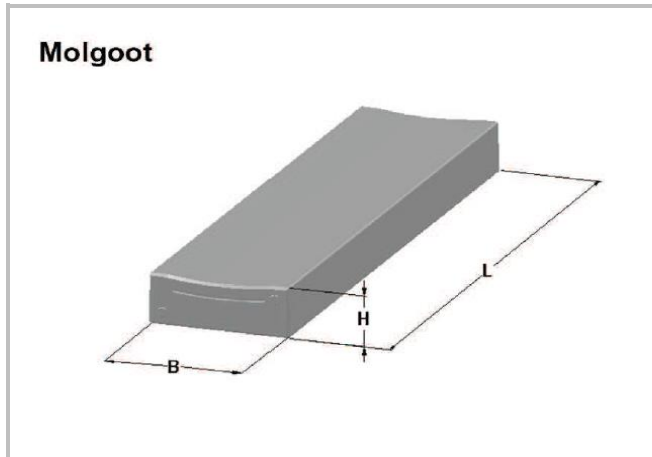

SIMGOOT® molgoot

heeft een licht verdiept gedeelte in het midden ten behoeve van de afwatering. Door zijn gladde structuur ontstaat er minder onkruidgroei waardoor de afvoercapaciteit blijft gewaarborgd. Afwatering geschiedt via een bijpassende afvoerput.

Betonsterkteklasse: C 55/67

Milieuklasse: XA3

Staalkwaliteit : Feb 500

Type	Lengte cm L	Breedte cm B	Dikte cm H	Afvoer diepte cm	Afvoer capaciteit per goot	Transport Wapening	Constructieve Wapening	Gewicht stuk	Hijs Mogelijkheden	
Molgoot	200	50	20	1,5	2039	√	√	448	klem / haken	
	200	50	20	3,5	3058	√	√	457	klem / haken	
	Pas elementen									
	100	50	20	1,5	4078	√	√	228	klem / haken	
	100	50	20	1,5	2175	√	√	224	klem / haken	
	150	50	20	3,5	4350	√	√	336	klem / haken	
	150	50	20	3,5	4350	√	√	343	klem / haken	
	4350 Ltr / uur gerekend met 80 m ² vloeroppervlakte per goot									