


## SIMGOOT® roostergoot

Type SIMGOOT®	Afwerking Toplaag	Afwerking Randen	Aftandaard houder	Aslasten	Wapening	Soort beton	Hijs - voorziening
Rooster	mal glad	velling / rond	standaard	tot 20 Ton	constructieve of transportwapening	LVB	klem / haken

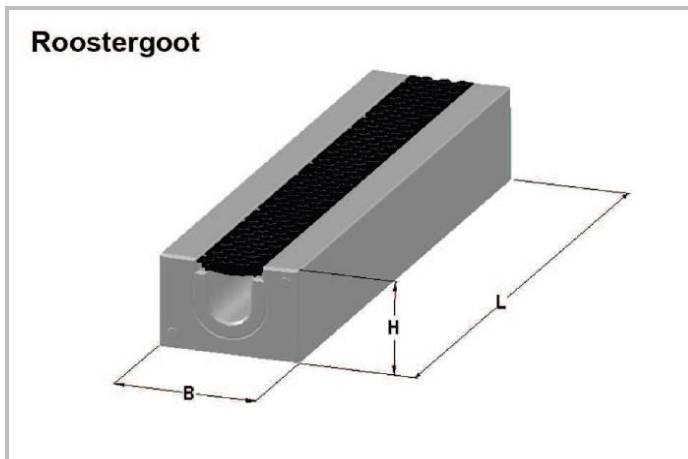

### SIMGOOT® roostergoot

is aan de bovenzijde voorzien van een gietijzeren rooster, waardoor hij aan de bovenzijde geheel vlak is. De goot wordt toegepast wanneer er over de goot veelvuldig transport plaatsvindt en er sprake is van veel water met verontreiniging. Door zijn vlakheid vormt het geen obstakel met het berijden. Het rooster kan op een simpele manier opgetild worden waardoor de goot eventueel schoon gemaakt kan worden. Afwatering geschiedt via een bijpassende afvoerput

Betonsterkteklasse: C 55/67

Milieuklasse: XA3

Staalkwaliteit : Feb 500

Type	Lengte cm L	Breedte cm B	Dikte cm H	Afvoer cm Ø	Afvoer capaciteit per goot	Transport Wapening	Constructieve Wapening	Gewicht stuk	Hijs Mogelijkheden	
Rooster	200	50	33	15	4078	√	√	585	klem / haken	
	Pas elementen									
	100*	50	33	20	2039	√	√	575	klem / haken	
	150*	50	33	20	3058	√	√	863	klem / haken	

4350 Ltr / uur gerekend met 80 m<sup>2</sup> vloeroppervlakte per goot