


SIMGOOT® verholengoot

Type SIMGOOT®	Afwerking Toplaag	Afwerking Randen	Aftandaard houder	Aslasten	Wapening	Soort beton	Hijs - voorziening
Verholen	mal glad	velling / rond	standaard	tot 20 Ton	constructieve of transportwapening	LVB	haken

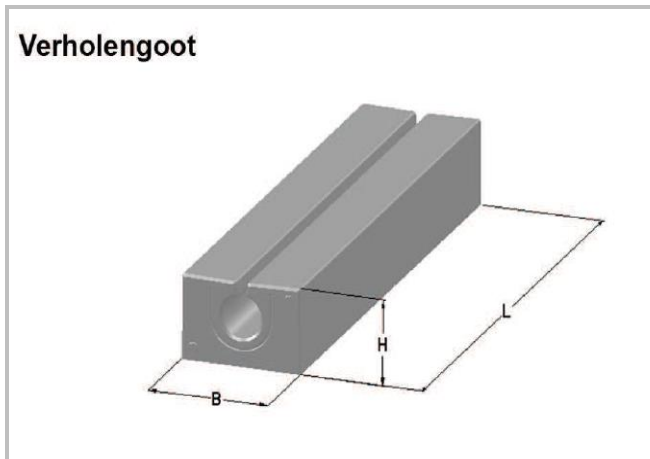

SIMGOOT® verholengoot

is aan de bovenzijde geheel vlak en wordt toegepast wanneer er over de goot veelvuldig transport plaatsvindt. Door zijn vlakheid vormt het geen obstakel met het berijden. Door zijn verholen goot van Ø160 mm wordt een grotere waterafvoercapaciteit gegarandeerd. Afwatering geschiedt via een bijpassende afvoerput.

Betonsterkteklasse: C 55/67

Milieuklasse: XA3

Staalkwaliteit : Feb 500

Type	Lengte cm L	Breedte cm B	Dikte cm H	Afvoer cm Ø	Afvoer capaciteit per goot	Transport Wapening	Constructieve Wapening	Gewicht stuk	Hijs Mogelijkheden	
Verholen	200	50	33	16	4350		√	585	haken	
	Pas elementen									
	100	50	33	16	2175	√	√	118	haken	
	150	50	33	16	3262		√	142	haken	
	4350 Ltr / uur gerekend met 80 m² vloeroppervlakte per goot									